KEIYO

3.5インチモニター
AN-M001 取扱説明書

取り付け完了後、「本書」をお客様にお渡しください。

安全上のご注意

●安全に正しくご利用いただくため、ご使用のまえにこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●お読みになった後はいつでもみられる所（グローブボックスなど）に必ず保管してください。

絵表示について

この「取扱説明書」の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へのへの損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警 告

この絵表示の記載事項を守らないと、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。

⚠注 意

この絵表示の記載事項を守らないと、人が障害を負ったり、物的損害が発生するおそれがあります。

絵表示の例

この記号は、注意(警告を含む)をしなければならない内容です。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は指はさまれ注意)が描かれています。

この記号は、禁止(やってはいけないこと)する内容です。
図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

この記号は、必ず行っていただきたい内容です。

使用時について

⚠警 告

●運転中に操作をしない…
画面を長く見る必要がある複雑な機能は、自動車の運転中に操作をしないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。操作は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

●走行中にテレビやビデオを見ない…
運転者がテレビやビデオを見るときは必ず安全な場所に車を停車させてください。走行中にテレビやビデオを見ると前方不注意となり交通事故の原因となります。

異常時の処置について

⚠警 告

●故障のまま使用しない…
画面が映らないなどの故障の状態でご使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談してください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

●異常のまま使用しない…
万一煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常がが起こりましたら、ただちにご使用を中止して必ずお買い上げの販売店にご相談してください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

●ヒューズは規定容量のヒューズを使用する…
ヒューズを交換するときは必ず表示された規定容量のヒューズをご使用してください。規定容量以上のヒューズをご使用すると火災の原因となります。

仕様

液晶パネル	3.5インチ　TETLCD
画素数	320×240（RGB）
使用温度範囲	−20 ℃～60 ℃
保存温度範囲	−30 ℃～70 ℃
使用電源	DC12 V
消費電流／電力	MA×120 m／MAX1.5 W
ビデオ入力	1系統（RCAジャック）
ビデオ入力信号	NTSC 1 Vp-p／75 Ω
画面サイズ（W×H×D）	76.9×63.9×3.15 mm
外形寸法（W×H×D）	モニター本体　89×76×13 mm（突起部を除く） スタンド取付時寸法　89×79×38 mm（突起部を除く）
モニター本体質量	約80 g

●製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

●本説明書のイラストは印刷条件により印象がことなる場合があります。

●本書の一部または全部を無断で転載しないでください。

各名称と主な働き

表面

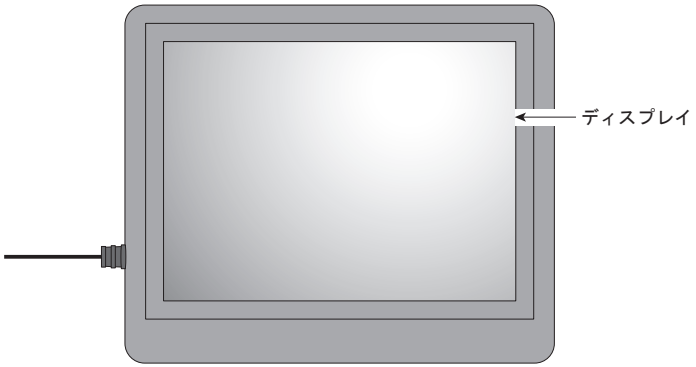

裏面

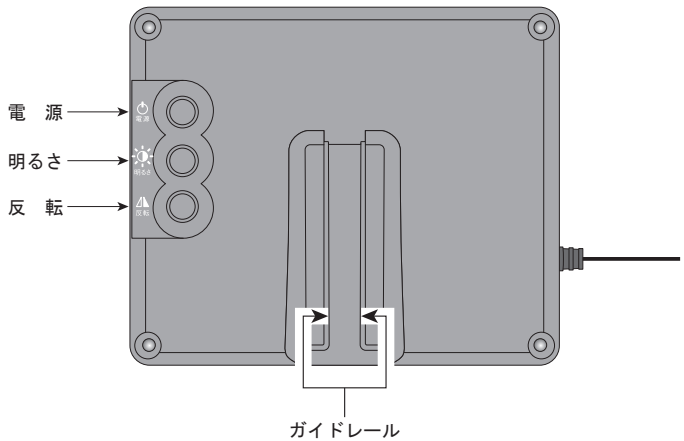

名　　称	図　柄	機　　能
電　　源	電源	本機の電源を入/切、状態にします。
明 る さ	明るさ	画面の明るさを調整できます。
反　　転	反転	画面の上下、左右を反転できます。

基本操作

本製品は、映像端子をもっているのでバックカメラやチューナーを接続することにより、モニター画面に映像を映し出すことができます。

取付説明書に従い、付属のモニタースタンドをモニターに取り付けましたら、車内の設置したい場所を決め、取り付けます。

カメラケーブルと電源ケーブルを接続しましたら、バックカメラ等の接続したい機器に接続します。最後に、車両側の電源と接続しましたら取り付けが完了です。

⚠注 意

正しく接続するために、別紙の【取付説明書】を参考にしながら取り付けることをお勧めします。

1. 本機の電源を入れる
   モニターの裏面にある、電源ボタンを押してください。
   （電源が正常に接続されていれば、画面が映ります）
2. 明るさを調整する
   ボタンを押す回数により、明るさが変動していきます。
   （明るさは10段階ありますので、お好みの明るさに合わせて調整下さい）
3. 画面の反転をさせる
   ボタンを押す回数により、左右・上下の画面反転が行われます。
   （お好みの条件でご使用下さい）

⚠注 意

●液晶パネル面を上にしない…
液晶パネル面を上にしてダッシュボードの上に放置しないでください。
（保存温度範囲：−30 ℃〜70 ℃）

●気象条件の厳しい所に置かない…
高温または低温になると、液晶パネルが化学変化を起こし、故障の原因となります。

●液晶パネル面に触らない…
液晶パネル面は特殊加工されていますので、画面に触れた場合は指紋がつき、目立ちます。出来るだけ、画面を触らないようにしてください。また、画面を押したり、叩いたりしないでください。

●低温の場所に置かない…
低温になりますと、映像が暗くなったり、出るのが遅くなったりすることがあります。また、映像の動きに違和感が出たり、画質が劣化したりすることがありますが、故障ではありません。（使用温度範囲：−20 ℃〜60 ℃）